


Návod na používanie

pH Controller popis:

1. Display
2. Indikátor zopnutia výstupu
3. Prepínač pH/SET
4. pH7 kalibračný potenciometer
5. pH4 kalibračný potenciometer
6. Nastavovací potenciometer
7. BNC konektor pre pH sondu
8. Spínaná výstupná zásuvka
9. Prepínač funkcie HI/LO

Popis zariadenia

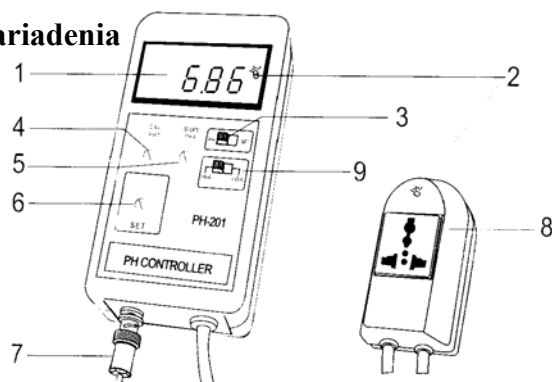

Návod na použitie (Kalibrácia)

- Pripojte prístroj do zásuvky 230V, pripojte BNC konektor pH sondy, prepnite prepínač pH/SET do polohy pH
- Ponorte sondu do roztoku pH7, počkajte chvíľku a nastavte kalibračný potenciometer pH7 tak aby display ukazoval túto hodnotu. Následne sondu vyberte a opláchnite ju čistou vodou
- Ponorte sondu do roztoku pH4, počkajte opäť chvíľku a nastavte potenciometer SLOPE (pH4) hodnotu 4 na displayi
- Očistite sondu čerstvou vodou (dbajte o kalibráciu najmä po výmene sondy)
- Ponorte pH sondu do meranej vody.
- Kalibráciu odporúčame robiť cca raz mesačne (ak sa požaduje maximálna presnosť merania), pri výmene sondy

Nastavenie pH

- Prepnite prepínač pH/SET do polohy „SET“ a potenciometer SET nastavte aby display ukazoval vami požadovanú hodnotu
- Následne prepnite prepínač pH/SET do polohy „pH“ . Prepnite prepínač HI/LO do polohy HI-A ak je výstupná zásuvka zopnutá v prípade , že pH meranej tekutiny je nad Vami nastavenou hodnotou pH
- Prepnite prepínač HI/LO do polohy LO-A ak je vypnutá výstupná zásuvka v prípade, že pH meranej tekutiny je pod Vami nastavenou hodnotou

Upozornenie

- Existuje ochranné „pásmo necitlivosti“ pre výstupnú zásuvku. Výstupná zásuvka je zopnutá v prípade , že pH meranej tekutiny stúpne nad nastavenú hodnotu o 3-5 čísiel. Výstupná zásuvka sa opäť vypne až poklesne pH meranej tekutiny pod nastavenú hodnotu o 3-5 číslic. (Kolísanie ak je prepínač HI/LO v polohe HI)
- Výstupná zásuvka sa automaticky vypne ak pH/SET prepínač je v režime SET a nastavujete želanú hodnotu
- Sondu udržiavajte v čistote a odpojte prístroj zo siete 230V ak ho čistíte, na dosiahnutie presných výsledkov kalibrujte sondu každé 2-3 týždne, prístroj je len na vnútorné použitie.

Dovozca: HomElectric Košice, Made in EU, Assembled in Slovakia

Záručný list

Záručné podmienky:

- Záručný list a doklad o kúpe výrobku sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne v záručnej dobe závada, výrobok v pôvodnom balení a tieto doklady musí užívateľ predložiť pre prijatie reklamácie
- Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim
- Záručná doba sa v prípade, že porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, odkedy užívateľ uplatnil nárok na záručnú opravu do dňa určeného k prevzatiu výrobku zo servisu. Dokladom je kópia opravného listu
- Záručné opravy sa uznávajú len na výrobné vady a nie na vady spôsobené chybným užívaním, zlým zapojením a údržbou, nevzťahuje sa na opotrebitelné veci ako najmä batérie.

.....
Dátum nákupu

.....
Pečiatka a podpis predajne